

Omschrijving:

- compact cassette systeem voornamelijk voor buitengebruik
- robuuste en elegante constructie
- windvast in iedere positie
- geruisloze werking
- functioneert ook als hor
- gepatenteerd doekbuisstelsysteem tegen rimpelvorming in de doek
- overloopasproppen voor de opvang van de oprolverdikking van de rits
- snelle en eenvoudige montage met inschuifbare bevestigingsplaten
- eenvoudig installatie door zelfdragend systeem
- onderhoudsvriendelijk
- onderlat met borstelstrip voor naadloze aansluiting aan de dorpel
- montagehulp- en ondersteuningsbeugels voor Fixed 150 van grotere breedten
- mogelijkheid tot toepassing verduisteringsdoek



Materialen:

- extrusie kastprofielen uit hoogwaardig aluminium
- zijkappen in hoogwaardige aluminium gietlegeringen
- bevestigingsmaterialen in Inox A2 en A4
- asproppen, motor- en doeksteun in slijtvast technisch kunststof

Geleiders:

- tweedelige geëxtrudeerde geleider van hoogwaardig aluminium voor installatie- en onderhoudsgemak
- PVC ritsgeleider die de rits stevig vasthoud
- neopreenrubber dempers die het slagen van de doek geluidloos afdempen
- bevestiging op het raam of in de dagopening
- afsluitstuk in aluminium



Bediening:

- Elektrisch bediend Somfy WT of Solus
- Afstandsbediend Altus RTS voor automatisch d.m.v. zon/windsensor

Afwerking:

- hoogwaardige en krasvaste poedercoating
- verkrijgbaar in 3 standaardkleuren (wit, creme-wit en bruin) en alle RAL-kleuren (tegen meerprijs)

Afmetingen:

FIXED 100

- | | |
|--------------------|---------------|
| - kastmaat: | 100mm x 100mm |
| - maximale breedte | 4000 mm |
| - maximale uitval: | 2700 mm |

FIXED 150

- kastmaat: 149mm x 155mm
- maximaal oppervlak: 18 m² (6x3m/3x6m)
- maximale breedte: 6000 mm
- maximale uitval: 6000 mm

Doeken:

- PVC gecoate polyester- of glasvezeldoeken met heel hoge zonweringcoëfficiënt
- ruime doekcollectie met verschillende kleuren
- mogelijkheid tot aanwending verduisteringsdoeken of horrengaas

Toepassing:



- **nieuwbouw en renovatie**
- particuliere woningbouw en projecten: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- winkels en horecazaken
- alle raamtypes: hout, PVC, aluminium

Opties:



- inbouw boven op het raamkozijn al dan niet met onderkap (niet geïsoleerd) of eigen te bouwen geïsoleerde omkasting

Garantie:

- 5 jaar garantie op het scherm
- bestand tegen wind tem 8 Bft (80km/h) (tem. 11 Bft. (120km/h) voor formaat 2 x 2 m)

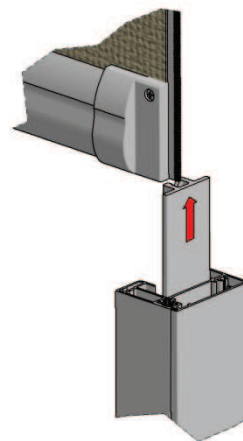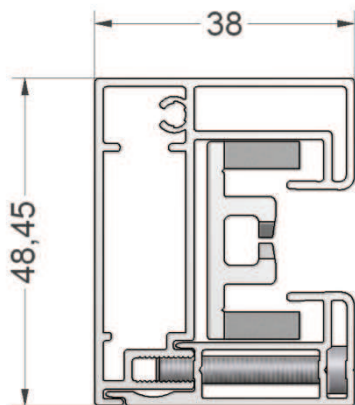

FIXED 100

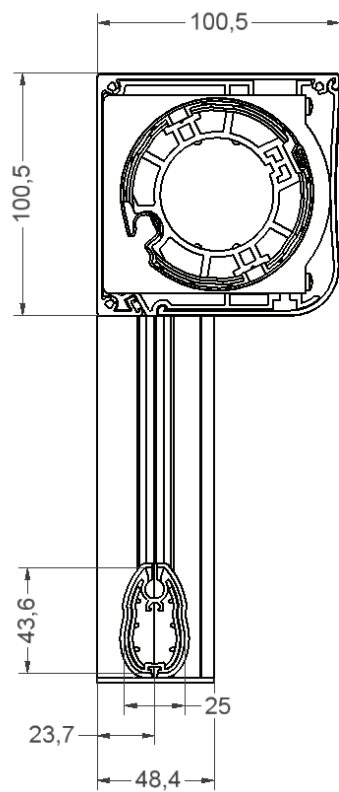

FIXED 150

